

□ □ □ □ □ □ □ 8 kg / 7 kg □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □

P.2

P.3

P.4

P.5

P.7



P.8

P.9

P.12

P.14

[illegible]

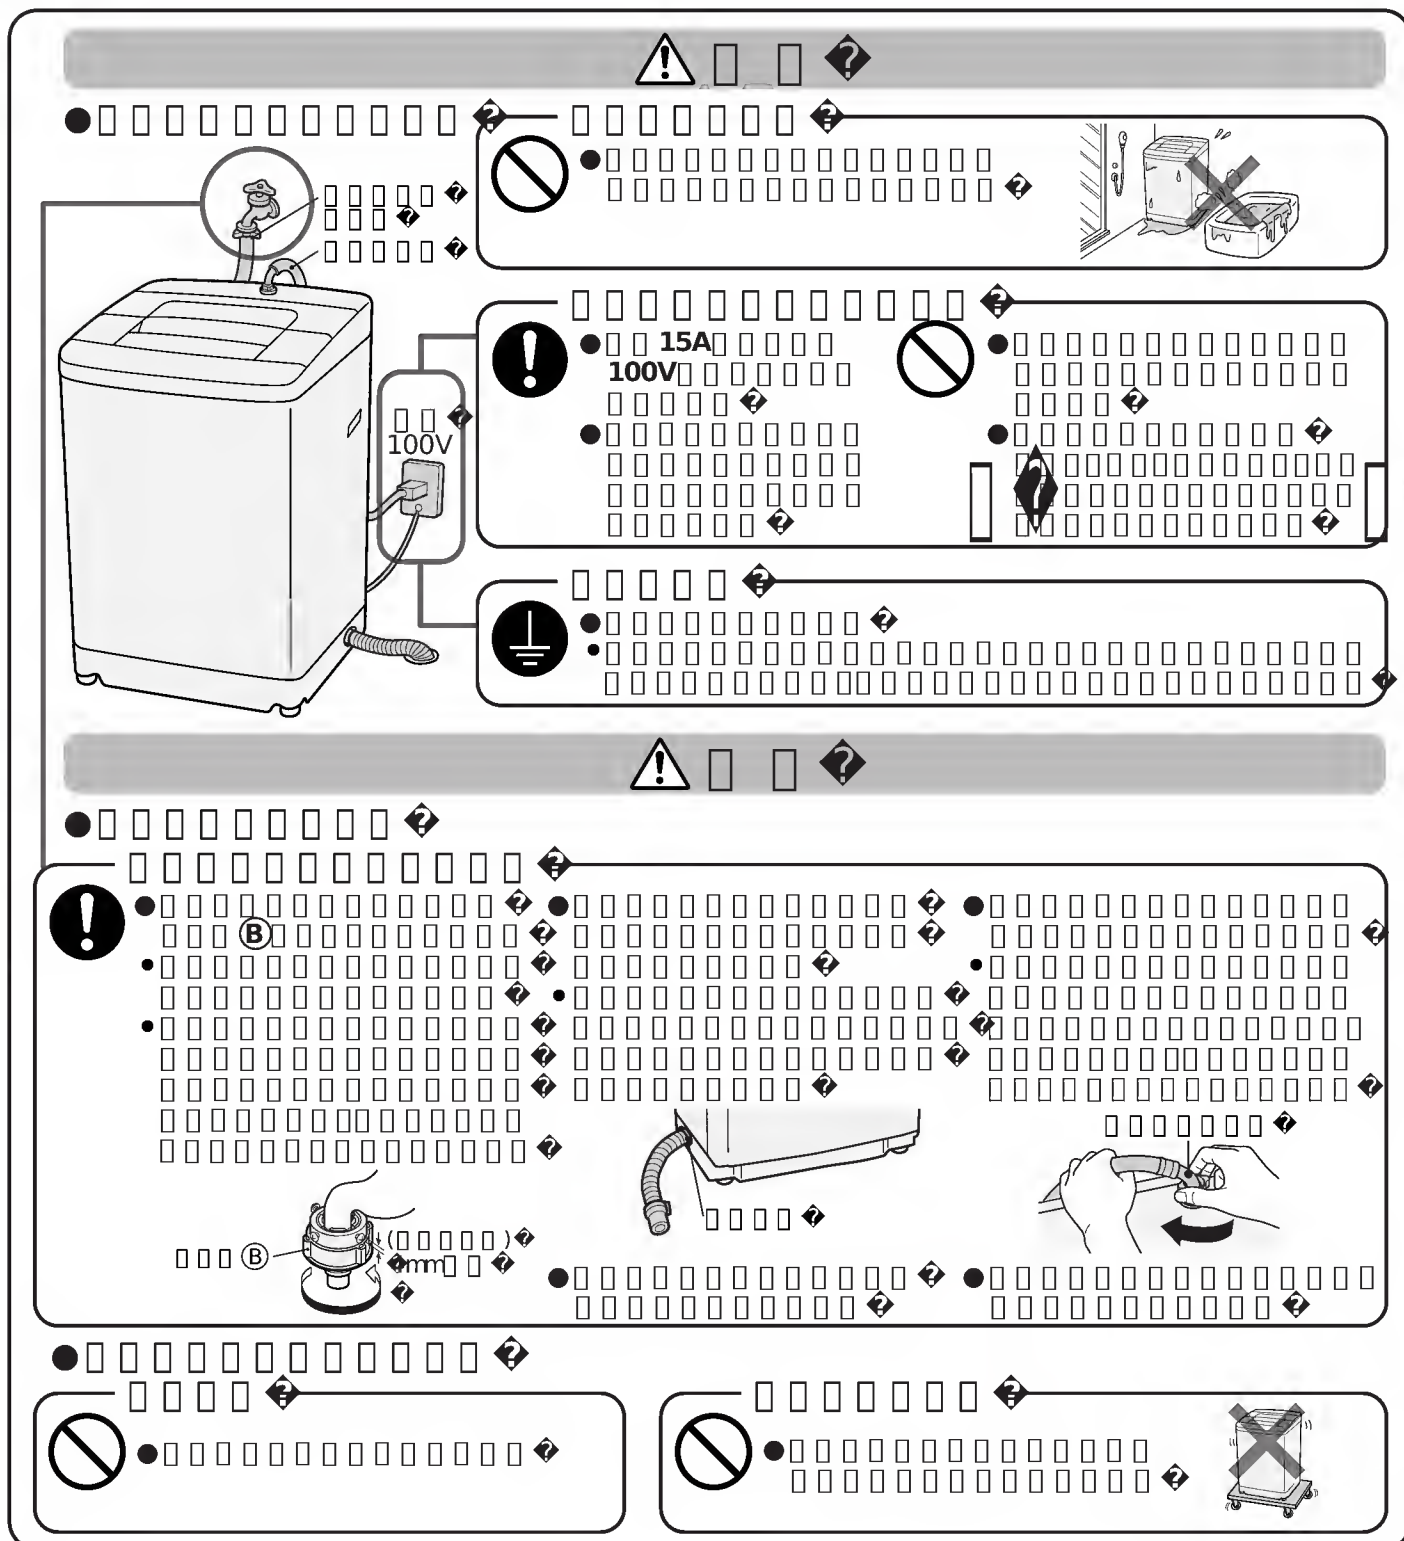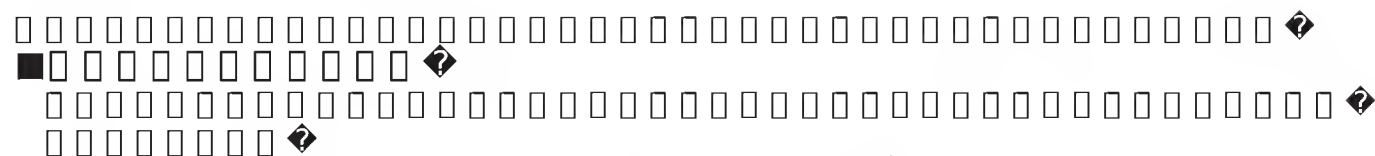




-




- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 40℃ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
(□ □)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(□ □)
□ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □) □ □ □ □ □
(□ □)



-
- 9cm

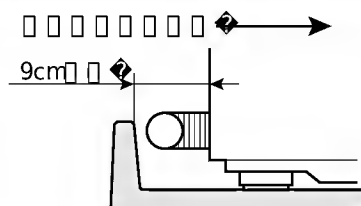



-
- Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup. A laser beam is directed at a sample, and the resulting signal is measured. The setup includes a laser, a sample, and a detector. The distance between the laser and the sample is 19mm.




※ WLB-2



-







□ □ □ □ □ □ (YT-1)
□ □ □ □ □ □
7,350□ (□ □)




☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 (UP-D2)
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 5,250 (☐ ☐)











-

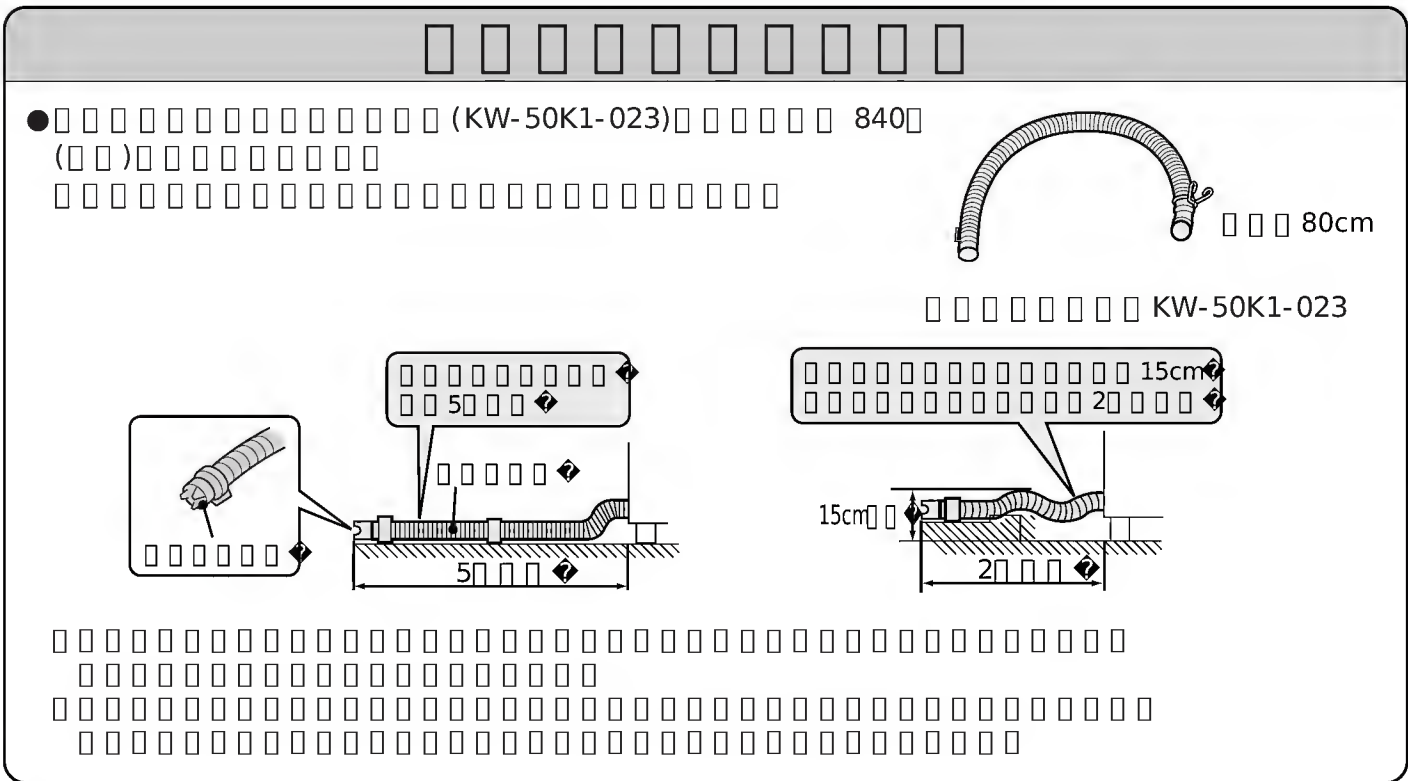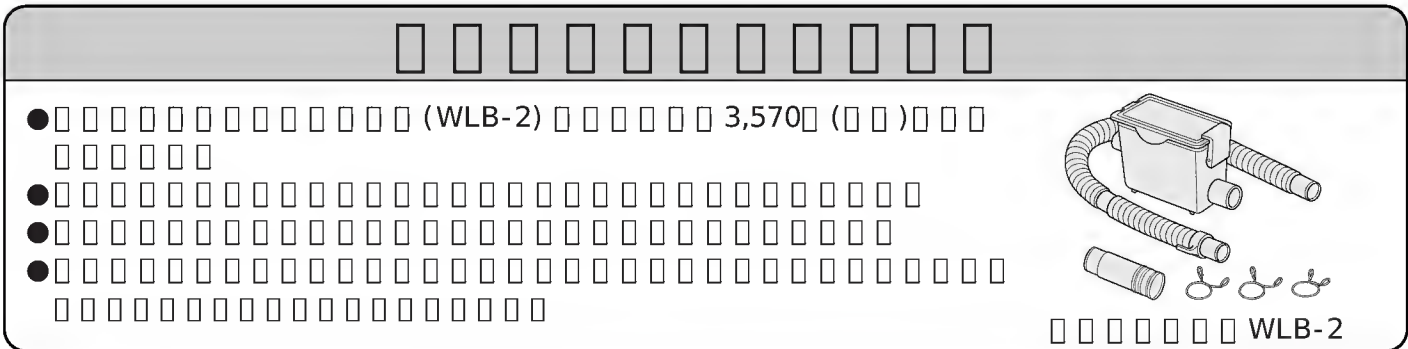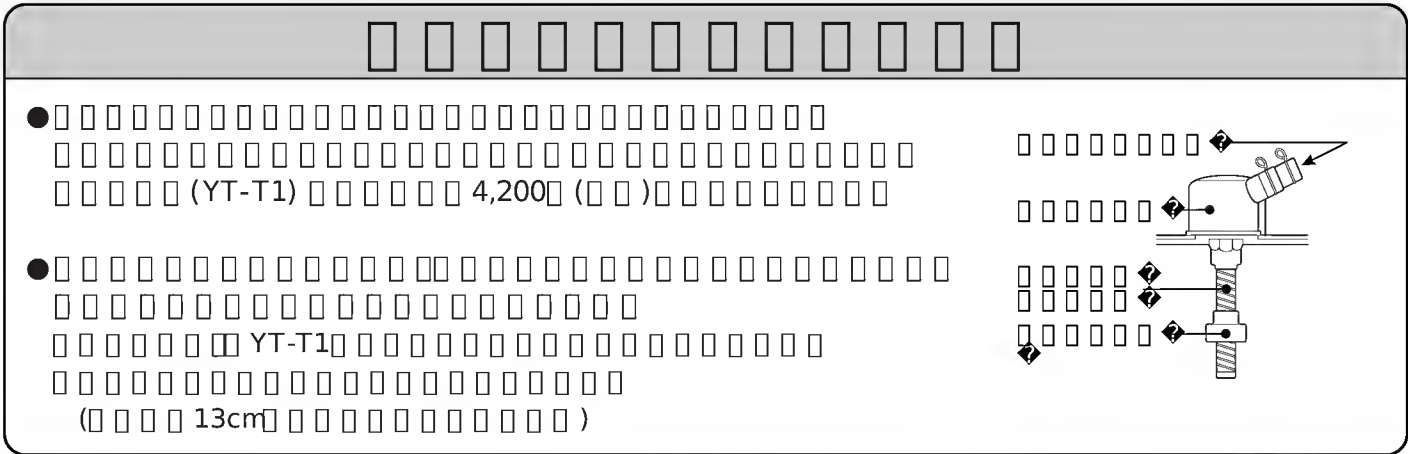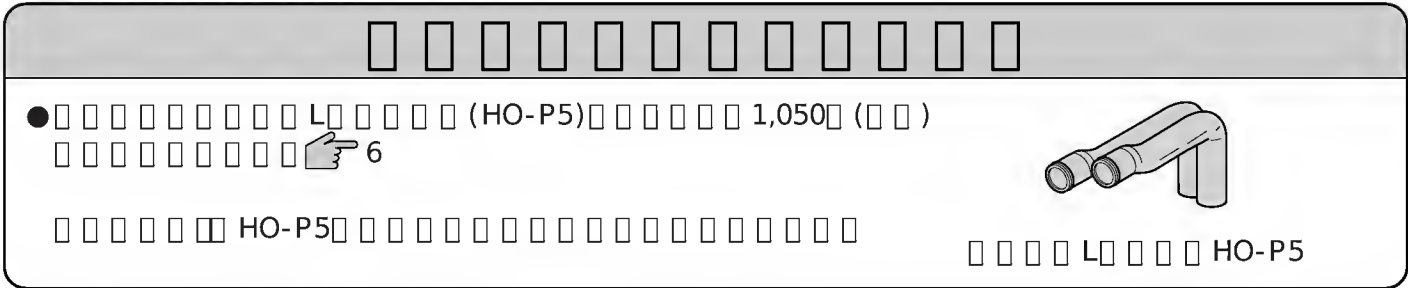



- [illegible]

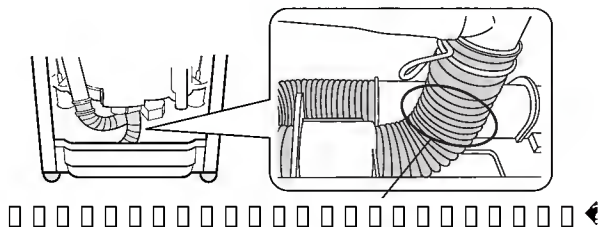


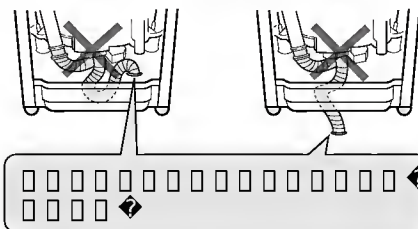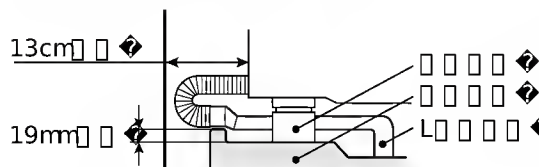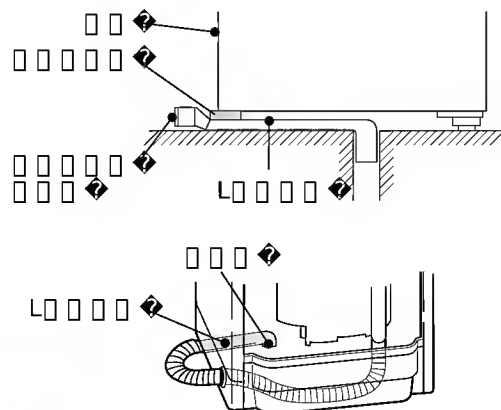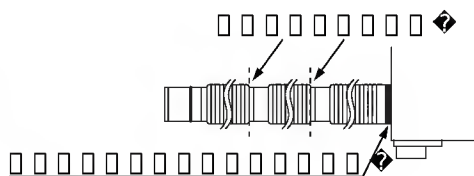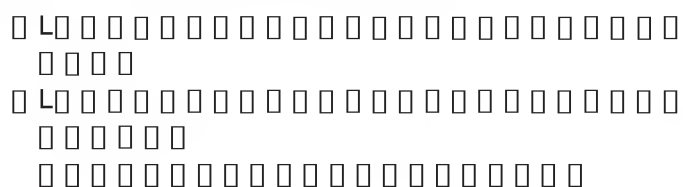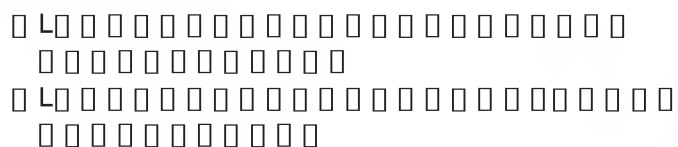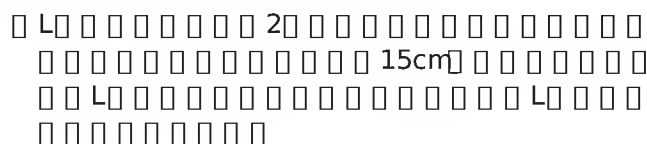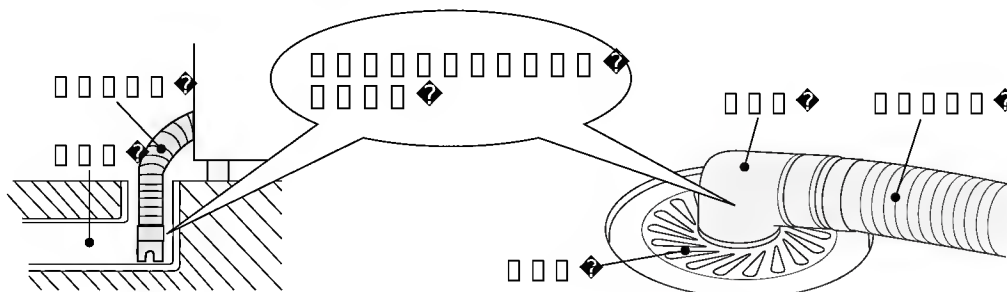





1

- 1 ① (14mm)




- 2 ②

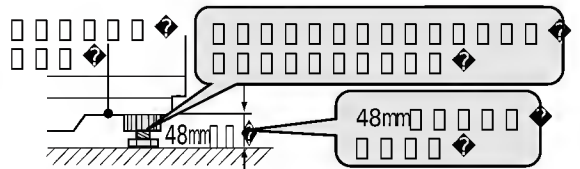






2

- 1


- 2

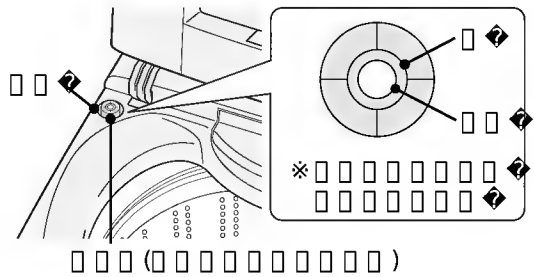

- 3

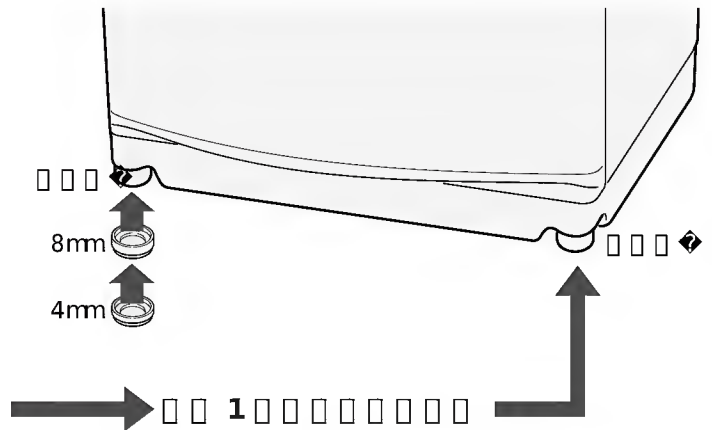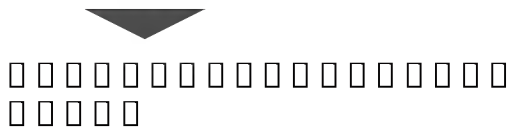

- 4




4mm 8mm 2 2





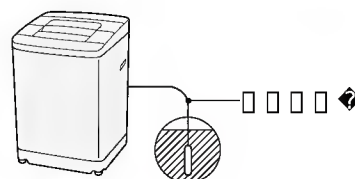


- □ □ □ □




- □ □ □ ◆?



1 18mm




2 □ □ □ (A) (B) □ □ □ □ □ (6mm)
 □ □ □ □ □
 □ □ □ □ (B) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



3 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4

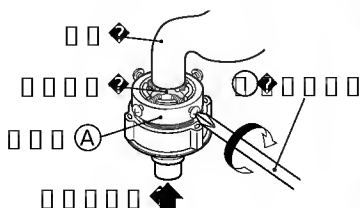


5


(B)

(A) (B)

4mm

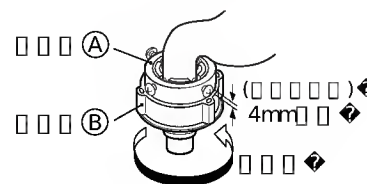

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □)


[illegible]

● □ □ □ □ □ □

1

2

3










- □ □ □ □ □ □ □ □ □


2

3



-

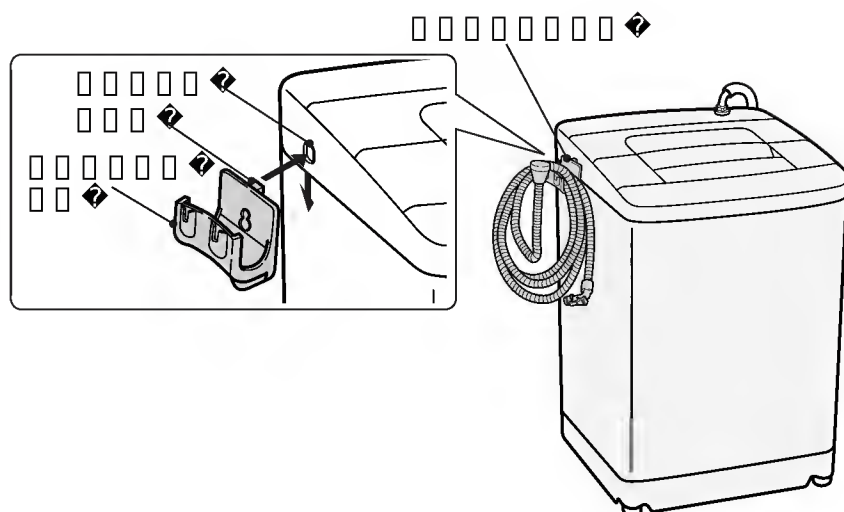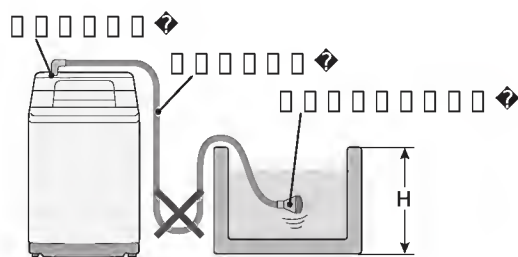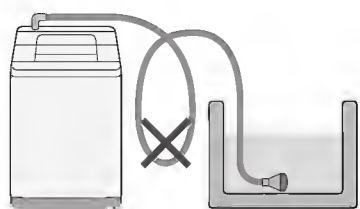

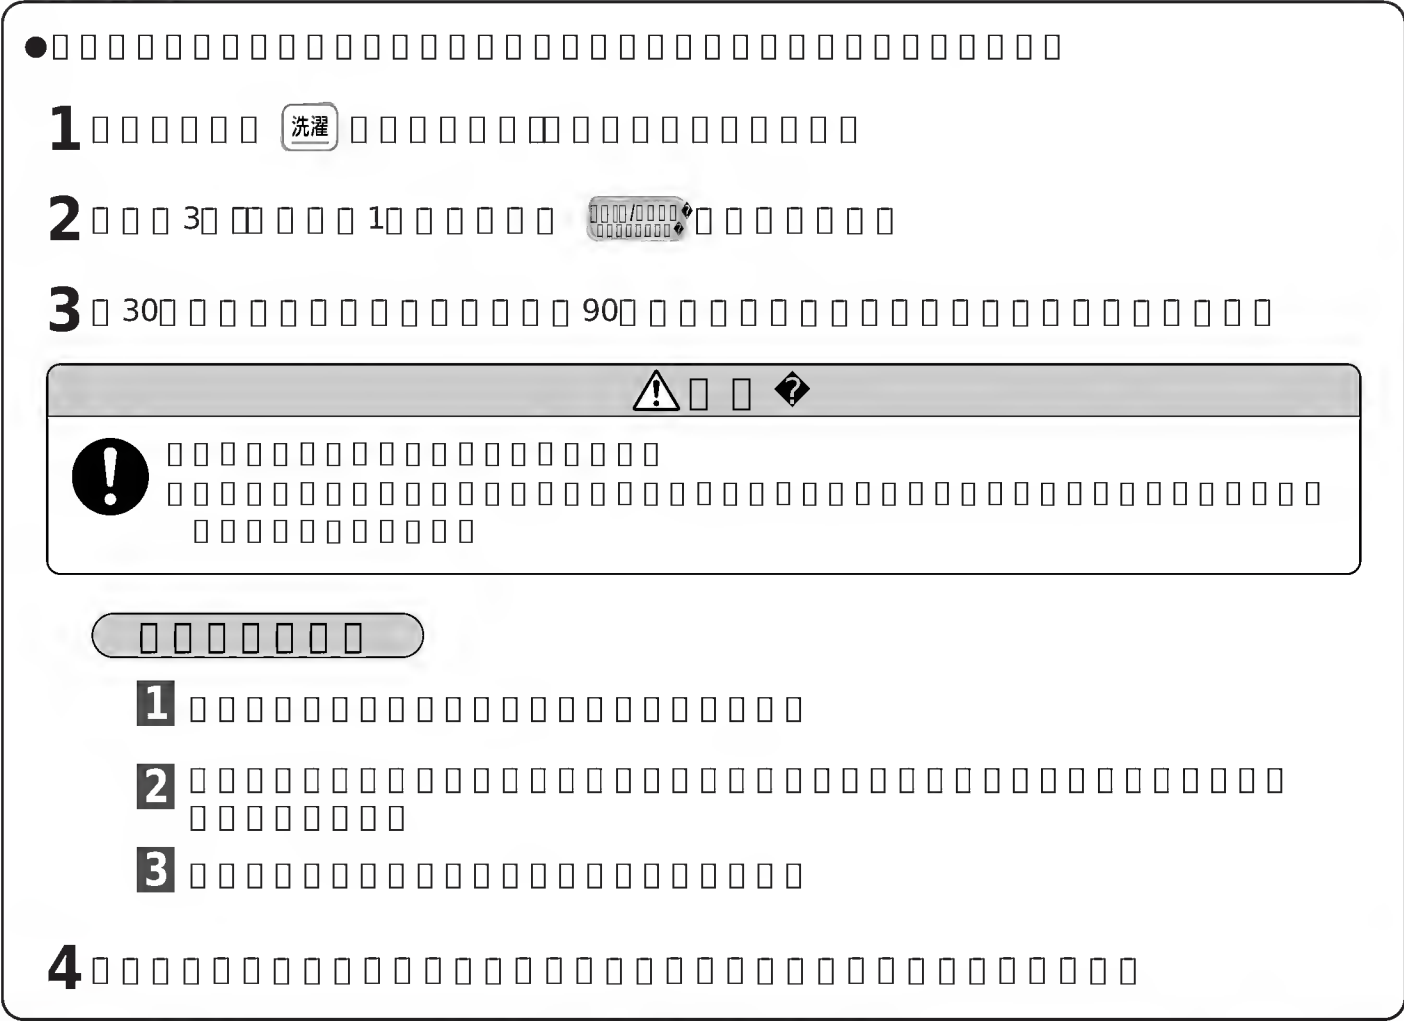

MEMO

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区新橋2-15-12 ◆
TEL 03-3502-2111